

# Vérins en ALUMINIUM

## SÉRIE RA

### 20 - 100 TONNES

Simple effet,  
Ressort de rappel


La moitié du poids des vérins  
en acier de catégorie comparable

- Deux fois plus légers que les vérins en acier.
- Le corps en aluminium empêche les étincelles dans les environnements présentant des risques d'explosion.
- Ils sont pourvus d'une tige de piston et d'un alésage plaqués chrome pour une meilleure résistance à l'usure et à la corrosion.
- La tête striée du piston empêche le glissement de la charge.
- Conçus pour des applications de levage et autres applications ne relevant pas de la production continue.
- Poignée de manutention.

RA552



ASME B30.1  
700 BAR

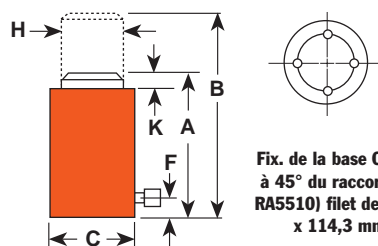

Fix. de la base Orifices (4)  
à 45° du raccord (RA556,  
RA5510) filet de 3/8" - 16  
x 114,3 mm Dia. B.C.

RA1006



VÉRINS

Vérin	Cat.	Course	Cap. huile	A	B	C	F	H	K	Diam. alésage	Surface utile vérin	Tonnes à 700 bar	Poids (kg)
(tonnes)		(mm)	(cm³)	Haut. rétractée (mm)	Haut. sorti (mm)	Dia. externe (mm)	Haut. base à orifice alim. (mm)	tige de piston (mm)	Saillie tige de piston (mm)	(mm)	(cm²)		(kg)
54,0	RA202	154	154	161,9	215,9	95,3	31,8	50,8	7,9	60,3	28,6	20,1	3,5
20	104,8 RA204	300	300	212,7	317,5	95,3	31,8	50,8	7,9	60,3	28,6	20,1	4,2
	155,6 RA206	445	445	263,5	419,1	95,3	31,8	50,8	7,9	60,3	28,6	20,1	5,1
	54,0 RA302	226	226	187,3	241,3	108,0	31,8	63,5	9,5	73,0	41,9	29,4	5,0
30	104,8 RA304	439	439	238,1	342,9	108,0	31,8	63,5	9,5	73,0	41,9	29,4	5,9
	155,6 RA306	652	652	288,9	444,5	108,0	31,8	63,5	9,5	73,0	41,9	29,4	6,8
	54,0 RA552	386	386	171,5	225,4	133,4	34,9	79,4	6,4	95,3	71,2	50,1	7,3
55	104,8 RA554	746	746	222,3	327,0	133,4	34,9	79,4	6,4	95,3	71,2	50,1	8,9
	155,6 RA556*	1.109	1.109	273,1	428,6	133,4	34,9	79,4	6,4	95,3	71,2	50,1	10,9
	254,0 RA5510*	1.811	1.811	384,2	638,2	133,4	34,9	79,4	6,4	95,3	71,2	50,1	14,4
100	54,0 RA1002	718	718	196,9	250,8	187,3	30,2	104,8	3,2	130,2	133,0	93,5	15,1
	158,8 RA1006*	2.116	2.116	298,5	457,2	187,3	30,2	104,8	3,2	130,2	133,0	93,5	22,6
NOUVEAU 150	152,4 RA1506			Contacter le siège pour les détails et disponibilité									
NOUVEAU 200	152,4 RA2006			Contacter le siège pour les détails et disponibilité									

\* Fourni avec poignées de manutention.

